

Bellami HD-1 ファームウェアアップデートの手順 (WindowsOS)**VER 01.02.05****【重要】** ファームウェアアップデート時の注意事項：

1. ファームウェアアップデートを行う前には必ずカメラ本体の撮影データをメモリーカードまたは PC 等にバックアップしておいて下さい。
2. ファームウェアアップデート中の注意
 - ファームウェアアップデート中にカメラの電源が落ちると、カメラが動作しなくなります。カメラにはフル充電をした同梱充電電池または別売 AC アダプターを使用して下さい。
 - ファームウェアアップデート中はカメラの電源を **OFF** にしないでください。
 - ファームウェアアップデート中は決してカードを抜かないでください。
 - ファームウェアアップデート中は、いかなるボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作は行わないでください。
3. ファームウェアアップデートが完了しますと、以前のバージョンに戻すことはできません。事前に変更内容をご確認ください。

I ファームウェアアップデートに必要なもの



1. カメラ本体 (Bellami HD-1)
2. インターネット接続された PC。(注:Windows 8/Windows7 SP1/Windows Vista SP2)
3. **64MB 以上の SD/SDHC** カードを用意し、カメラ本体でフォーマットしてください。
(注:カードをフォーマットしますとカード内のデータは全て消去されますのでご注意ください。)
4. フル充電した同梱の充電電池 **2** 本または別売の AC アダプター
5. ダウンロードしたファームウェア (**UPDATEC01_010205.elf**)

II ファームウェアのダウンロードと準備

- A) ダウンロードサイトへアクセスし、PC の任意のフォルダーへ UPDATEC01_010205.zip (圧縮ファイル) をダウンロードしてください。
- B) ダウンロードした圧縮ファイル(ZIP)を解凍・展開しますとファームウェアファイルが生成されます。(ファイル名: UPDATEC01_010205.elf)
- C) Bellami HD-1 でフォーマットされた SD/SDHC カードを用意し、そのカードのルートディレクトリ(カード直下)に B)で解凍済みのファイル (ファイル名: UPDATEC01_010205.elf) のみをコピーしてください。

III ファームウェアのバージョンを確認する


- A) カメラの電源を入れる。
- B) メニューを表示する
- C) セットアップメニューを選択し、設定項目の最後 (3 ページ目) にある「バージョン」を選択し最新バージョンであるかどうかを確認してください。

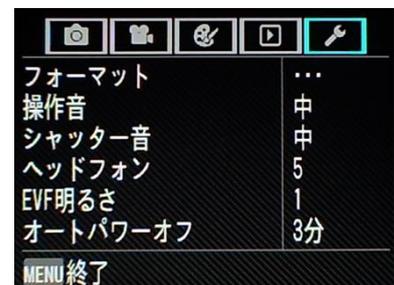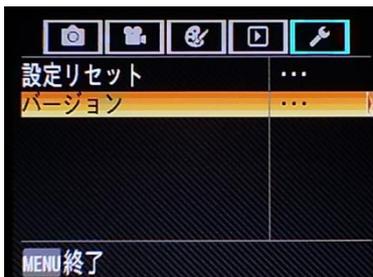


カメラのファームウェアが最新バージョンの場合は、アップデートする必要はありません。

IVファームウェアのアップデート手順

- A) カメラの電源が入っていないことを確認して、ファームウェアファイルの入っているSD/SDHCカードをカメラのカードスロットに挿入し、カメラの電源を入れて下さい。
- B) セットアップメニューを選択し、設定項目の最後にある「バージョン」を選択して下さい。

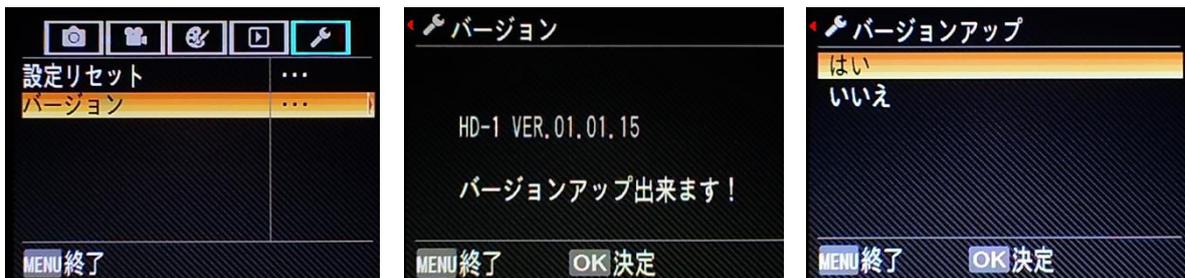

- C) 上段に「HD-1 VER.XX.XX.XX」と現在のバージョンが表示され、下段に「バージョンアップできます!」というメッセージが表示されますので、OK ボタンを押しますと右図のように「はい」「いいえ」が表示されますので「はい」を選択し OK ボタンを押してバージョンアップを実施して下さい。注：バージョンアップ中は、次のメッセージが表示され、カメラの電源 LED が点滅します。バージョンアップ中は決して強制的にカメラの電源を切る、その他ボタン操作等をしないでください。

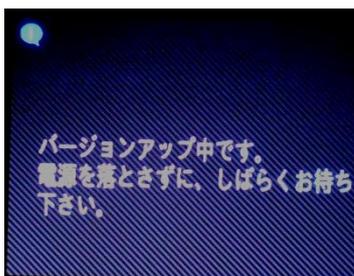

- D) バージョンアップが完了すると自動的に電源が切れますので、カードを抜いて再度カメラの電源を入れて設定項目から「バージョン」を選択し、ファームウェアが最新バージョンとなっていることを確認して下さい。

以上で、ファームウェアアップデートは完了です。